Prinfina IMPACT GX5300用消耗品

品名	形名	希望小売価格(税込)	仕様
PZ52002サプリボン	PC-PZ52002	5,145円	約800万字(ドラフトANK印字時)

Prinfina IMPACT GX5450用消耗品

品名	形名	希望小売価格(税込)	仕様
PZ54501リボン	PC-PZ54501	8,610円	ジョイントスキップ機能対応、約800万字(ドラフト印字時)
PZ54502サプリボン	PC-PZ54502	5,145円	ジョイントスキップ機能対応、約800万字(ドラフト印字時)
PZ52001リボン	PC-PZ52001	8,610円	ジョイントスキップ機能非対応、約800万字(ドラフト印字時)
PZ52002サプリボン	PC-PZ52002	5,145円	ジョイントスキップ機能非対応、約800万字(ドラフト印字時)

Prinfina IMPACT GX5601/GX5601P用消耗品

品名	形名	希望小売価格(税込)	仕様
PZ56001リボン	PC-PZ56001	15,120円	約1,300万字(ドラフトANK印字時)
PZ56002サプリボン	PC-PZ56002	9,030円	約1,300万字(ドラフトANK印字時)

Prinfina IMPACT DX4070S用消耗品

品名	形名	希望小売価格(税込)	仕様
リボンカセット	PC-PZ14070S	11,655円	約200万字/1個(ドラフトANK印字時)、6個セット

Prinfina IMPACT DX4081A用消耗品

品名	形名	希望小売価格(税込)	仕様
リボンカセット	PC-PZ140811	4,725円	約600万字(ドラフトANK印字時)
サプリボン	PC-PZ140812	2,625円	約600万字(ドラフトANK印字時)

- 消耗品は無償保証の対象外です。
- Prinfina M@LLでは、一部取り扱っていない消耗品があります。詳細はホームページをご覧ください。
- 本製品の搬入およびセットアップに必要な費用は、別途申し受けます。

Prinfina IMPACT DX4131A/DX4181A/DX5130用消耗品

品名	形名	希望小売価格(税込)	仕様
リボンカセット	PC-PZ141301	6,825円	約1,500万字(ドラフトANK印字時)
サプリボン	PC-PZ141302	3,780円	約1,500万字(ドラフトANK印字時)

Prinfina IMPACT DX1080用消耗品

品名	形名	希望小売価格(税込)	仕様
リボンカセット	PC-PZ120801	3,360円	約400万字(ドラフトANK印字時)

- 日立プリンタ製品は、リコープロダクションプリントソリューションズ・ジャパン株式会社が製造しています。
- エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)2017年度基準の対象外製品です。
- 記載の価格は2014年1月現在のものです。

・エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)2013年度基準の対象外製品です。
・ESC/Pは、セイコーエプソン株式会社の商標です。
・Linuxは、Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。
・Microsoft、Windows、Windows Server、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
・QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
・UNIXは、The Open Groupの米国ならびに他の国における登録商標です。
・その他記載の会社名、製品名はそれぞれの会社の商標または登録商標です。

ISO 14001 JACO EC02J0400 / UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 051

株式会社 日立製作所 ITプラットフォーム事業本部は、株式会社 日立製作所 情報・通信システム社として環境マネジメントシステムに関する国際規格ISO(国際標準化機構)14001:2004の審査を受け、登録された事業本部です。当事業本部では、製品の開発および製造段階における環境問題に積極的に取り組んでいます。

登録番号:EC02J0400　　登録日:1995年7月19日

■消耗品をWebでご購入いただけます■

Prinfina M@LL(プリンフィナ モール)

http://prinfina.jp/ から「消耗品販売」をクリック

■知る・見る・体感する・試す■

プリンティングイノベーションセンター東京

http://prinfina.jp/ からバナーをクリック

安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」、「使用上のご注意」などをよくお読みのうえ、おまもりください。

- 本製品には有償寿命部品が使用されています。長時間連続して使用する場合には定期的な保守による部品交換(印字ヘッド、印字ハンマなど)が必要になります。有償寿命部品の詳細は各製品の取扱説明書を参照ください。
- 記載されている製品の内容・仕様は予告なしに変更する場合があります。また、製品写真は出荷時のものと異なる場合や、製品の大きさについては、同比率ではありません。
- 本製品は日本国内仕様であり、弊社では海外での保守サービス及び技術サポートは行っていません。
- 本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制ならびに米国の輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認のうえ、必要な手続きをお取りください。
  なお、ご不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。

製品に関する詳細・お問い合わせは下記へ

■ 情報提供サイト
http://prinfina.jp/

■ インターネットでのお問い合わせ
http://www.hitachi.co.jp/printer-inq/

■ 電話でのお問い合わせは**HCAセンタ**へ
0120-2580-12 利用時間 9:00～12:00、13:00～17:00 (土・日・祝日を除く)

株式会社 日立製作所　情報・通信システム社　ITプラットフォーム事業本部

CA-506Y | 2014.1
Printed in Japan(H)

日立ドットインパクトプリンタ

Prinfina IMPACT GXシリーズ
Prinfina IMPACT DXシリーズ

HITACHI
Inspire the Next

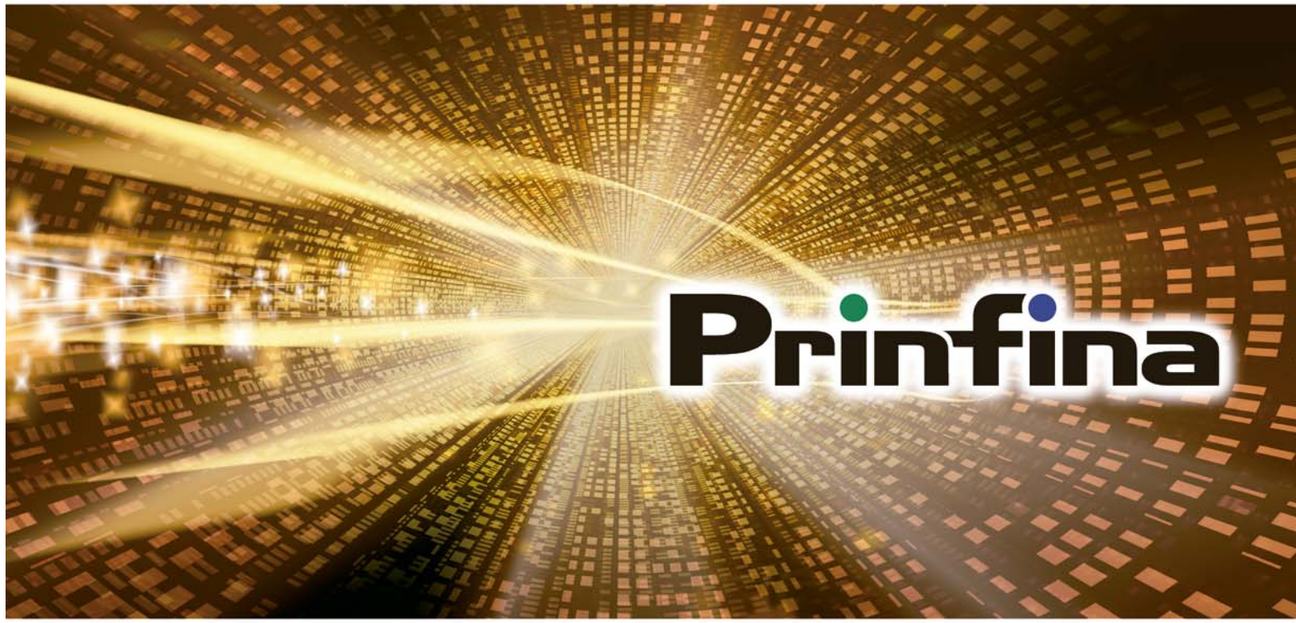

連続・複写印刷に戦略的プリンタを。

本カタログはAdobe社Acrobatにより制作したPDFカタログです。All Rights Reserved, Copyright ©2014,Hitachi,Ltd.

それぞれのビジネスに、ハイグレードな ソリューション、Prinfinaを。

プリンタの選択は、ビジネスの戦略そのものです。求められる紙の種類、速度、拡張性。
さまざまな業態で求められる条件を知りつくしているPrinfina*なら、充実のラインアップでお客さまのビジネスにお応えします。

*Prinfina：Print（プリント）＋Infinity（無限）＋Fine（高品位）

詳細は▶P3

「複写が必要な連続紙の大量プリント」なら
―― 金融機関の月次処理など ――

ライン プリンタ **Prinfina IMPACT GX Series**

●連続帳票に高速印字　●高複写、厚紙対応　●大量印刷業務に対応

高速モード 410字/秒　印字桁数 136桁

Prinfina IMPACT GX5300
本体希望小売価格 1,554,000円（税抜 1,480,000円）

高速モード 680字/秒*　印字桁数 136桁
＊FTLバー1設定時

Prinfina IMPACT GX5450
本体希望小売価格 2,499,000円（税抜 2,380,000円）

高速モード 1000字/秒　印字桁数 136桁

Prinfina IMPACT GX5601
本体希望小売価格 4,179,000円（税抜 3,980,000円）

高速モード 1000字/秒　印字桁数 136桁　パワースタッカ付

Prinfina IMPACT GX5601P
本体希望小売価格 4,599,000円（税抜 4,380,000円）

詳細は▶P5

「連　続紙と単票用紙の両方プリント」なら
―― 宅配便用伝票など ――

シリアル プリンタ **Prinfina IMPACT DX Series**

●　用紙ストレートパス　●イージーセット（自動斜行補正）対応
●複写枚数の多い伝票業務に対応

漢字高速モード 140字/秒　印字桁数 106桁

Prinfina IMPACT DX4070S
本体希望小売価格 197,400円（税抜 188,000円）

漢字高速モード 160字/秒　印字桁数 136桁

Prinfina IMPACT DX4081A
本体希望小売価格 249,900円（税抜 238,000円）

漢字高速モード 260字/秒　印字桁数 136桁

Prinfina IMPACT DX4131A
本体希望小売価格 386,400円（税抜 368,000円）

漢字高速モード 360字/秒　印字桁数 136桁

Prinfina IMPACT DX4181A
本体希望小売価格 522,900円（税抜 498,000円）

詳細は▶P7

「連続紙のプリント」なら
―― 納品書・注文書など ――

シリアル プリンタ **Prinfina IMPACT DX Series**

●ハイコストパフォーマンス　●単票紙、連続紙に対応
●オフィスの日常業務に対応

漢字高速モード 150字/秒　印字桁数 136桁

Prinfina IMPACT DX1080
本体希望小売価格 99,540円（税抜 94,800円）

漢字高速モード 260字/秒　印字桁数 136桁

Prinfina IMPACT DX5130
本体希望小売価格 312,900円（税抜 298,000円）

Printing Solution

オープン環境で 目的に応じた柔軟なプリント運用

小規模プリント業務をトータル管理
―― Prinfina MANAGER OPとの連携 ――

Prinfina MANAGER OPは、オープン環境における少量/分散印刷向けのプリント運用管理ソフトウェアです。印刷ジョブの管理やプリンタの状態監視だけでなく、障害通知や再印刷にも対応。Prinfina IMPACT GXシリーズ*、Prinfina IMPACT DXシリーズと組み合わせることにより、正確で安定した印刷環境を実現します。

*Prinfina MANAGER SP、Prinfina MANAGER RX1000とも連携できます。詳細は弊社担当営業にお問い合わせください。

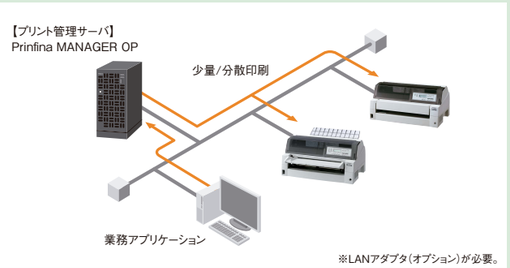

※LANアダプタ（オプション）が必要。

Printing Solution

日立メインフレームと連携したプリン　ティングソリューション

メインフレームからの印刷・管理
―― Prinfina MANAGER SPとの連携 ――

プリント運用管理ソフトウェアPrinfina MANAGER SPおよび、日立メインフレームデータ変換プログラムとラインプリンタPrinfina IMPACT GXシリーズを連携*させることにより、メインフレーム上の帳票資産を活かしたオープンプリント環境を低コストで実現。メインフレームと連携したさまざまな運用管理もGUI画面から容易に行えます。　GUI:Graphical User Interface

＊前提ソフトウェアとして、PRINT DATA EXCHANGE-Line Printer Editionが必要です。
詳細は、Prinfina MANAGERシリーズのカタログをご覧ください。

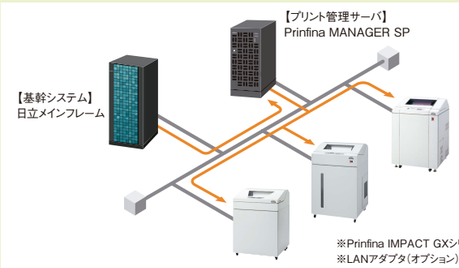

※Prinfina IMPACT GXシリーズのみ。
※LANアダプタ（オプション）が必要。

メインフレーム/オープン環境からの大量帳票印刷
―― Prinfina MANAGER RX1000との連携 ――

Prinfina MANAGER RX1000はメインフレーム帳票およびオープン帳票の統合管理を行うプリント運用管理ソフトウェアです。Prinfina MANAGER SP for RX System*およびPrinfina IMPACT GXシリーズを連携させることにより、実績管理をはじめ、帳票別仕分け印刷、配布先別仕分け印刷など目的に応じて大量帳票印刷を行うことができます。

*Prinfina MANAGER SP for RX Systemは、Prinfina MANAGER RX1000対応版のソフトウェアです。前提ソフトウェアとして、PRINT DATA EXCHANGE-Line Printer Editionが必要となります。

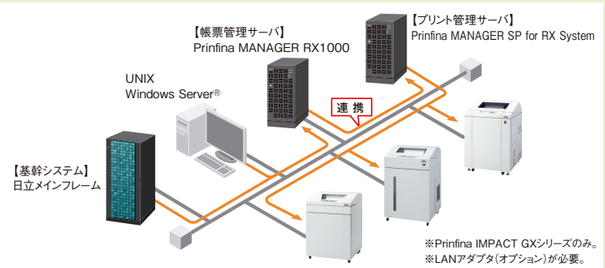

※Prinfina IMPACT GXシリーズのみ。
※LANアダプタ（オプション）が必要。

マルチプラットフォームへの対応
―― 日立C/S560プロトコルによるメインフレーム印刷 ――

LANアダプタPC-PB20211からのネットワーク接続で、Windows®、UNIX*などのマルチプラットフォーム環境から日立ホストC/S560の印刷に対応。各プロトコルは自動認識されるためWindows® PCからのダイレクト印刷はもちろん、UNIXワークステーション、日立メインフレームからの印刷もスムーズです。

*UNIXシステムおよびLinux® OSから印刷するためのフィルターを提供していませんので、UNIXシステムおよびLinux OSから印刷する場合は、ESC/Pを生成するフィルターを別途ご準備ください。また、その際には出力検証をお願いします。

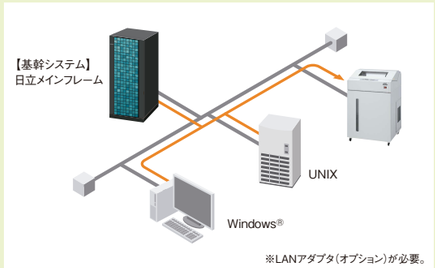

※LANアダプタ（オプション）が必要。

Prinfina
IMPACT GX Series

高速・大量・多種類のプリントニーズに応える、静音設計の高性能ラインプリンタ。

コストパフォーマンスに優れたベーシックモデル

Prinfina IMPACT GX5300

希望小売価格
1,554,000円
（税抜 1,480,000円）

最新の印字機構で縦横120dpi、530行/分の超高速印刷を実現。リスト出力からバーコード印刷までフレキシブルに対応します。

ライン	印字桁数 136桁	連帳 88～406mm（3.5～16インチ）	複写最大 8枚
セントロニクス準拠	ネットワーク対応（オプション）	長寿命印字ハンマ	超高速※ 530行/分
高速 410行/分	通常 360行/分	高品位 270行/分	セキュアプリント（オプション）
制御コード ESC/P	Windows® UNIX C/S560	12か月無償保証（維持保守）	

※縦横120ドット/25.4mmの印字モード時

さまざまなオフィスで活躍するスタンダードモデル

Prinfina IMPACT GX5450

希望小売価格
2,499,000円
（税抜 2,380,000円）

独自の静音設計により、動作音を低減。左右・背面からの用紙取り出しが可能な4面ドアを標準装備しています。さらにジョイントスキップ機能により、印字品質も向上しました。

ライン	印字桁数 136桁	連帳 88～406mm（3.5～16インチ）	複写最大 8枚
セントロニクス準拠	ネットワーク対応（オプション）	長寿命印字ハンマ	高速 680行/分※（640行/分）
通常 570行/分※（530行/分）	高品位 410行/分※（380行/分）	セキュアプリント（オプション）	制御コード ESC/P
Windows® UNIX C/S560	12か月無償保証（維持保守）		

※ FTレバー1設定時

最高1,000行/分を実現したハイエンドモデル

Prinfina IMPACT GX5601

希望小売価格
4,179,000円
（税抜 3,980,000円）

印刷スピードの瞬時切り替えにより印刷スループットの向上を実現。大量印刷業務におすすめの1台です。

ライン	印字桁数 136桁	連帳 88～406mm（3.5～16インチ）	複写最大 8枚
セントロニクス準拠	ネットワーク対応（オプション）	長寿命印字ハンマ	高速 1,000行/分
通常 800行/分	高品位 600行/分	セキュアプリント（オプション）	制御コード ESC/P
Windows® UNIX C/S560	12か月無償保証（維持保守）		

パワースタッカを装備した大量印刷モデル

Prinfina IMPACT GX5601P

希望小売価格
4,599,000円
（税抜 4,380,000円）

パワースタッカの搭載により用紙送り速度を高速化。印刷スループットの向上を実現しています。

ライン	印字桁数 136桁	連帳 88～406mm（3.5～16インチ）	複写最大 8枚
セントロニクス準拠	ネットワーク対応（オプション）	長寿命印字ハンマ	高速 1,000行/分
通常 800行/分	高品位 600行/分	セキュアプリント（オプション）	制御コード ESC/P
Windows® UNIX C/S560	パワースタッカ	12か月無償保証（維持保守）	

多彩な印字モードをサポート

高品位（180dpi）、通常（120dpi）、高速（90dpi）3種類の印字モードを実現。リスト出力などの業務に適した高速モードから、バーコード印刷に最適な高品位モードまで幅広くサポートします。印字モードの選択は、プリンタ操作パネルでの切り替えはもちろん、コマンドによる自動選択も可能です。さらに、印字モードを切り替える際の時間を独自のスループット向上技術によって短縮。印字モードを時間のロスなく切り替えて使用できます。

操作性の向上

Prinfina IMPACT GX5601/GX5601Pは、用紙掛け替え時や用紙位置調整時の操作性を向上したトラクタロックレバーを装備しました。

最大8枚の強力な複写能力

全機種とも最大8枚*（オリジナル+7枚）の複写能力を装備。伝票発行業務の効率アップを実現しています。さらに、Prinfina IMPACT GX5450では印字速度を低下させることなく、ハイインパクトでの印字が可能です。

*高濃度モード時。

バーコードパターン印刷

全機種ともJAN標準/短縮、NW-7、CODE39、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5のバーコード（一次元コード）印刷をサポート。類似OCR-Bフォントと組み合わせることで、発注伝票、入出庫伝票による業務の効率化が図れます。また、カスタマバーコード印刷にも対応しているため、ダイレクトメール作成など宛名ラベルの大量印刷にも便利です。さらにPrinfina IMPACT GX5601/GX5601Pは、CODE128のバーコード（一次元コード）およびQRコード（二次元コード）印刷をサポートしています。

CODE39

QRコード

※バーコードはドットを組み合わせて印字するため、本来の規格と多少異なる場合があります。バーコードの読み取りを確認してからご使用ください。また、印字が薄くなったリボンでは読み取れない場合があります。

印字品質を向上させるジョイントスキップ機能

Prinfina IMPACT GX5450はインクリボンのつなぎ目を自動的に検知し、スキップするジョイントスキップ機能を搭載。リボンのほつれやこすれを低減し、印字品質を向上します。OCRフォントやバーコードなど読み取り精度が求められる帳票印字で効果を発揮します。

※ジョイントスキップ機能対応のインクリボン使用時。

便利な4面ドア

Prinfina IMPACT GX5450は印字後の用紙を左右・背面のドアから取り出すことができます。設置環境を柔軟に選択でき、効率的な運用が可能です。

業務効率を上げる書式登録機能

用紙に合わせた書式を登録できる書式登録機能を搭載。用紙の掛け替え時は、登録した書式を呼び出すだけで、書式設定の手間がかからないため、多種類にわたる帳票の印字業務の効率も向上します。

※Prinfina IMPACT GX5300を除く。

パワースタッカ搭載モデルを用意

最上位モデルのPrinfina IMPACT GX5601Pには、パワースタッカを標準搭載。用紙の連続送り速度をPrinfina IMPACT GX5601の約2倍に高速化*するとともに、用紙のスタッキング性能も高速出力に対応。印刷スループットの向上を実現しています。

*最大1,397mm（55インチ）/秒。

Prinfina IMPACT GX5300

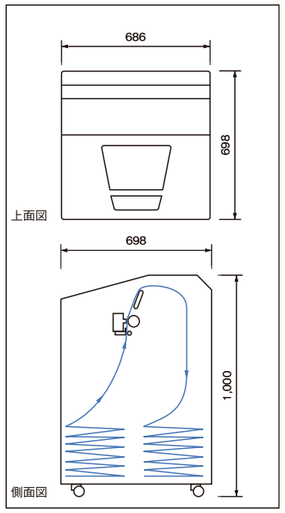

Prinfina IMPACT GX5450

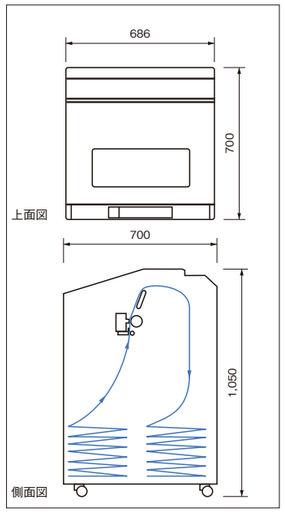

Prinfina IMPACT GX5601

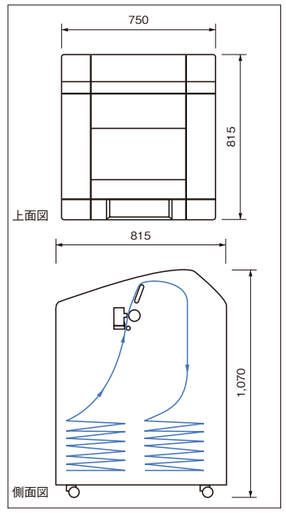

Prinfina IMPACT GX5601P

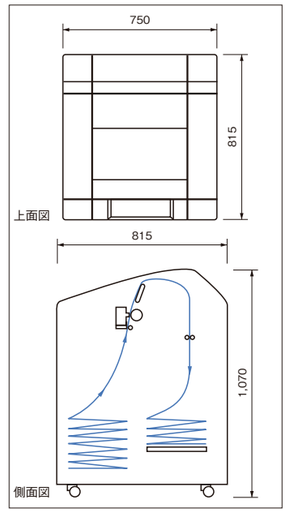

連続用紙給排紙ルート　単位:mm

Prinfina
IMPACT DX Series

多彩な機能と使いやすさが魅力の水平インサータモデル。

シリーズ最小のコンパクトボディに、充実の機能を搭載したリーズナブルモデル

イージーセット対応

Prinfina IMPACT DX4070S

希望小売価格
197,400円
(税抜 188,000円)

チェーンストア統一伝票やA4横サイズの印字ニーズに応え、なおかつコンパクトボディと低価格を実現。流通業界などでのプリンティングニーズにおすすめです。

水平インサータ	印字桁数 106桁	連帳 76~304mm (3~12インチ)	単票 90~304mm	複写最大 7枚	セントロニクス準拠	USB*	ネットワーク対応 (オプション)
印字ヘッド 24pin	漢字高速 140字/秒	漢字標準 70字/秒	セキュアプリント (オプション)	制御コード ESC/P	Windows® UNIX C/S560	オートギャップ	イージーセット
オフィスモード	12か月無償保証 (引取修理)						

*すべてのUSB機器の接続を保証するものではありません。

幅広い業務に応える使いやすさのスタンダードモデル

A3 イージーセット対応

Prinfina IMPACT DX4081A

希望小売価格
249,900円
(税抜 238,000円)

最大用紙幅420mmに対応したイージーセット機能を標準装備。用紙の自動斜行補正を実現することで、宅配伝票、ラベル紙など多様な用紙に対応します。

水平インサータ	印字桁数 136桁	連帳 101~406mm (4~16インチ)	単票 55~420mm	複写最大 8枚	セントロニクス準拠	USB*	ネットワーク対応 (オプション)
印字ヘッド 24pin	漢字高速 160字/秒	漢字標準 80字/秒	セキュアプリント (オプション)	制御コード ESC/P	Windows® UNIX C/S560	オートギャップ	イージーセット
オフィスモード	12か月無償保証 (引取修理)						

*すべてのUSB機器の接続を保証するものではありません。

多彩な機能をコンパクトに凝縮した高速・高品位モデル

A3 イージーセット対応

Prinfina IMPACT DX4131A

希望小売価格
386,400円
(税抜 368,000円)

最大用紙幅420mmに対応したイージーセット機能の標準装備に加えて48ピンの印字ヘッドを採用。充実した機能と低騒音、長寿命と三拍子を揃えた水平インサータ方式プリンタです。

水平インサータ	印字桁数 136桁	連帳 101~406mm (4~16インチ)	単票 55~420mm	複写最大 9枚	セントロニクス準拠	USB*	ネットワーク対応 (オプション)
印字ヘッド 48pin	漢字高速 260字/秒	漢字標準 130字/秒	セキュアプリント (オプション)	制御コード ESC/P	Windows® UNIX C/S560	オートギャップ	イージーセット
オフィスモード	帳票名表示	多段階ブザー音量	ユーティリティソフト	イメージドライバ	12か月無償保証 (引取修理)		

*すべてのUSB機器の接続を保証するものではありません。

シリーズ最速180字/秒のフルスペックモデル

A3 イージーセット対応

Prinfina IMPACT DX4181A

希望小売価格
522,900円
(税抜 498,000円)

イージーセット機能やオフィスモードに加え、帳票名表示機能やブザー音量の多段階設定機能もサポート。高速出力が可能なエンジンに高機能を搭載したシリーズ最高モデルです。

水平インサータ	印字桁数 136桁	連帳 101~406mm (4~16インチ)	単票 55~420mm	複写最大 9枚	セントロニクス準拠	USB*	ネットワーク対応 (オプション)
印字ヘッド 48pin	漢字高速 360字/秒	漢字標準 180字/秒	セキュアプリント (オプション)	制御コード ESC/P	Windows® UNIX C/S560	オートギャップ	イージーセット
オフィスモード	帳票名表示	多段階ブザー音量	ユーティリティソフト	イメージドライバ	12か月無償保証 (引取修理)		

*すべてのUSB機器の接続を保証するものではありません。

便利なイージーセット(自動斜行補正)機能

単票用紙を手差しテーブルにセットするだけで、プリンタが自動的に用紙のズレや傾きを補正して吸入します。用紙左端も自動検知。書き出し位置もズレません。Prinfina IMPACT DXシリーズならA3横サイズ相当420mm*までの斜行補正が可能。横方向に長い帳票でも、用紙セットに気を使う必要もなく、使いやすさと印刷効率が向上します。また、斜行を補正するときの精度を設定することができますので、業務や使用する帳票に合わせた出力結果を得ることが可能です。 *Prinfina IMPACT DX4070Sを除く。

帳票を斜めに挿入

プリンタが自動的に補正して吸入

使用環境を配慮したオフィスモード搭載

振動や動作音が気になる一般オフィスなどへの導入に対応したオフィスモードを搭載。特に、単票用紙への印刷業務に効果を発揮します。性能を重視される場合には通常の印字モード、動作音や振動を抑えたい場合はオフィスモードと、ご使用になる環境に合わせて動作モードが選択できます。

※オフィスモード使用時は、スループットが低下する場合があります。

SSL対応LANアダプタによるセキュアプリント

専用ネットワークオプション*を接続することで、SSLでの暗号化/認証によるセキュリティ印刷を実現。暗号化レベルは既存の環境に合わせて強度優先/性能優先で設定できます。認証に使用する証明書はLANアダプタから発行でき、外部認証機関を利用する必要がありません。また利用できる通信プロトコルの有効/無効を個別に設定することで、セキュリティレベルを向上できます。*PC-PB20211/PC-PB20301/PC-PB20501のいずれかが必要です。

オリジナル+8枚の強力な複写能力

高複写モード9枚*(オリジナル+8枚)の強力な複写能力により、宅配伝票など複写媒体への印刷業務の効率アップを実現します。罫線や複雑な文字も、より見やすく複写ができます。

*Prinfina IMPACT DX4131A/DX4181Aのみ対応。
(Prinfina IMPACT DX4081Aは8枚。Prinfina IMPACT DX4070Sは7枚。)

高品位な文字印刷にも対応

印字データから文字や画像の出現位置をプリンタが解析し、印字制御を最適化するイメージドライバを準備。文字の途中で紙送りを行わず印字の精度を向上できるので、OCRフォントなど読み取り精度が求められる場合にもご活用いただけます。

※Prinfina IMPACT DX4131A/DX4181Aのみ対応。
印字データによってはスループットが低下する場合があります。

きめ細かな調整が行えるブザー音量設定

プリンタのブザー音の感じ方は、聞く人、設置環境により違います。Prinfina IMPACT DX4131A/DX4181Aなら、2つの音色が選べ、それぞれ8段階の音量調整が可能。「もう少し小さく」「もう少し大きく」といったニーズにもきめ細かな設定機能でお応えします。

オートギャップ機能

薄紙でも厚紙でも、紙厚に合わせて印字ヘッドのギャップを自動的に調整するオートギャップ機能を装備。用紙ごとの紙厚レバーの操作は不要です。

オプション



トラクターユニット PC-PG4070S(DX4070S用)



自動給紙機構 PC-AS4070S(DX4070S用)



トラクターユニット PC-PG4081(DX4081A用)



自動給紙機構 PC-AS4081(DX4081A用)

トラクターユニット PC-PG4130(DX4131A/DX4181A用)

内蔵LANボード PC-PB20501(DX4131A/DX4181A用)



自動給紙機構 PC-AS4130(DX4131A/DX4181A用)

Prinfina IMPACT DX4070S

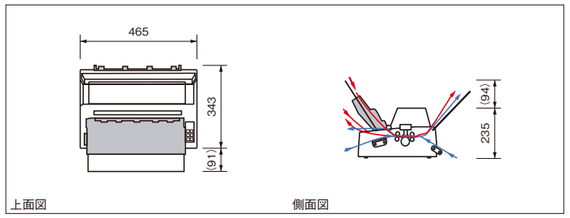

Prinfina IMPACT DX4081A

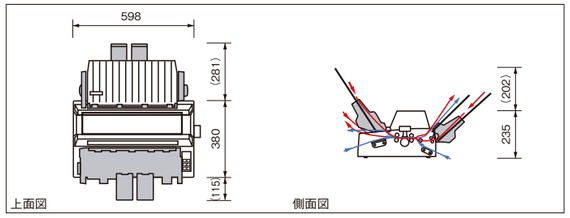

Prinfina IMPACT DX4131A/DX4181A

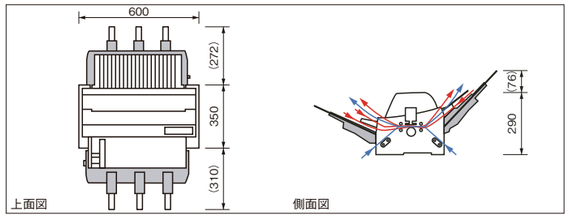

オプション装着時　単票給排紙ルート　連続用紙給排紙ルート　単位:mm

Prinfina
IMPACT DX Series

連続紙のプリントに優れた力を発揮、省スペースで低コストのオフィスモデル。

優れたコストパフォーマンスを発揮するベーシックモデル

Prinfina IMPACT DX1080

希望小売価格 **99,540円**（税抜 94,800円）

コンパクトボディの静音設計ながら漢字高速150字/秒、漢字標準75字/秒の印字速度を実現。USBにも対応し、機能とコストのバランスに優れたモデルです。

- ラウンド
- 印字桁数 136桁
- 連帳 101~406mm（4~16インチ）
- 単票 100~420mm
- 複写最大 6枚
- セントロニクス 準拠
- USB*
- ネットワーク対応（オプション）
- 印字ヘッド 24pin
- 漢字高速 150字/秒
- 漢字標準 75字/秒
- セキュアプリント（オプション）
- 制御コード ESC/P
- Windows® UNIX C/S560
- ユーティリティソフト
- イメージドライバ
- 12か月無償保証（引取修理）

*すべてのUSB機器の接続を保証するものではありません。

長寿命・高機能を実現したスタンダードモデル

Prinfina IMPACT DX5130

希望小売価格 **312,900円**（税抜 298,000円）

48ピンヘッド搭載により長寿命化を実現。最大9枚の高い複写能力や充実したユーティリティソフトなど業務効率をアップする高機能を実装したモデルです。

- 水平インサータ
- 印字桁数 136桁
- 連帳 101~406mm（4~16インチ）
- 単票*1 100~420mm
- 複写最大 9枚
- セントロニクス 準拠
- USB*2
- ネットワーク対応（オプション）
- 印字ヘッド 48pin
- 漢字高速 260字/秒
- 漢字標準 130字/秒
- セキュアプリント（オプション）
- 制御コード ESC/P
- Windows® UNIX C/S560
- オートギャップ
- オフィスモード
- 帳票名表示
- 多段階ブザー音量
- ユーティリティソフト
- イメージドライバ
- 12か月無償保証（引取修理）

*1 自動給紙機構接続時（オプションの自動給紙機構を接続しない場合、単票印刷はできません）。
*2 すべてのUSB機器の接続を保証するものではありません。

便利なユーティリティソフト*

プリンタの状態を監視するステータスモニタと、パネルの設定を接続されたPCから変更できる設定変更ユーティリティソフトを標準装備。より便利にプリンタをご使用いただけます。

＊ユーティリティソフトの動作条件については、ホームページをご覧ください。 http://prinfina.jp/

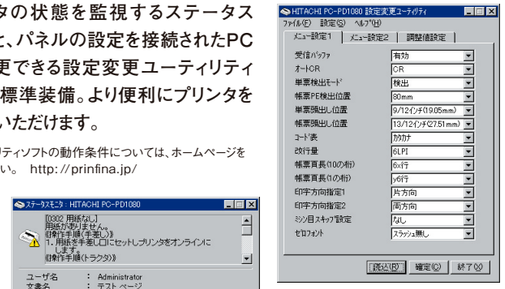

オフィスにうれしい静音設計

独自の静音設計により、動作音を約50dB*（装置前面）まで低減しました。窓口や一般オフィスなど、音が気になる場所への導入もスムーズに行えます。

*1パーツ連続用紙にて、リアカバーを閉じた場合。 ※Prinfina IMPACT DX1080のみ対応。

簡単な用紙カット機能

印刷後、すぐに切り離してお客さまに渡す必要がある請求書、見積書。そんなときは、自動的に用紙切り取り部まで紙送りする「用紙カット機能」が便利です。DXシリーズなら切り離すたびに面倒な位置合わせは不要です。さらに、DX5130は、オプションのカットサポートを接続することで、カット位置が見やすい位置に変わるため、オペレータ業務もスムーズに行えます。

※各装置の当該モード設定時。

オートギャップ機能

薄紙でも厚紙でも、紙厚に合わせて印字ヘッドのギャップを自動的に調整するオートギャップ機能*を装備。用紙ごとの紙厚レバーの操作は不要です。

*Prinfina IMPACT DX5130のみ対応。

SSL対応LANアダプタによるセキュアプリント

専用ネットワークオプション*を接続することで、SSLでの暗号化/認証によるセキュリティ印刷を実現。暗号化レベルは既存の環境に合わせて強度優先/性能優先で設定できます。認証に使用する証明書はLANアダプタから発行でき、外部認証機関を利用する必要がありません。また利用できる通信プロトコルの有効/無効を個別に設定することで、セキュリティレベルを向上できます。

*PC-PB20211/PC-PB20301/PC-PB20501のいずれかが必要です。

ビジネスに不可欠な複写伝票も美しく印字

高複写モード9枚*(オリジナル+8枚)の強力な複写能力により、宅配伝票など複写媒体への印刷業務の効率アップを実現します。罫線や複雑な文字も、より見やすく複写できます。

*Prinfina IMPACT DX5130のみ対応。
Prinfina IMPACT DX1080：6枚

連続用紙が同時に2種類セット可能

前後のトラクタに2種類の連続用紙がセット可能。使用する紙が異なる複数のユーザーでプリンタが共用できます。さらに、オプションの自動給紙機構を接続することで、連続紙と単票紙の同時セットも可能です。

※Prinfina IMPACT DX5130のみ対応。

オプション



自動給紙機構 PC-AS1061（DX1080用）

カットサポート PC-PG51301（DX5130用）

自動給紙機構 PC-AS4130（DX5130用）

内蔵LANボード PC-PB20501（DX1080/DX5130用）

Prinfina IMPACT DX1080

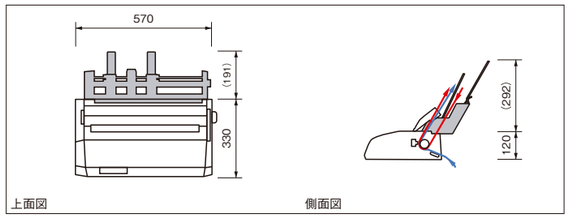

Prinfina IMPACT DX5130

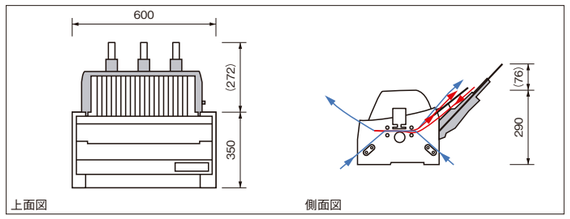

オプション装着時　単票給排紙ルート　連続用紙給排紙ルート　単位:mm

Prinfina IMPACT GXシリーズの主な仕様

モデル名			Prinfina IMPACT GX5300	Prinfina IMPACT GX5450	Prinfina IMPACT GX5601	Prinfina IMPACT GX5601P
形名			PC-PN5300	PC-PN5450	PC-PN5601	PC-PN5601P
本体希望小売価格			1,554,000円(税抜 1,480,000円)	2,499,000円(税抜 2,380,000円)	4,179,000円(税抜 3,980,000円)	4,599,000円(税抜 4,380,000円)
印字方式			インパクトドットマトリクス方式			
解像度			180dpi			
印字桁数			バイカサイズANK136字　漢字全角90字			
印字速度*1	解像度	超高速	120×120dpi	530行/分	—	
		高速	90×180dpi	410行/分	680(640)行/分	1,000行/分
		通常	120×180dpi	360行/分	570(530)行/分	800行/分
		高品位	180×180dpi	270行/分	410(380)行/分	600行/分
用紙サイズ*2	用紙幅		88.9～406.4mm(3.5～16インチ)			
	用紙長		101.6～304.8mm(4～12インチ)			
最大複写枚数(オリジナル含む)*3			8枚			
制御コード体系			ESC/P準拠			
プリンタドライバ対応OS*4			Windows® 8、Windows® 7、Windows Vista®、Windows® XP、 Windows Server® 2012、Windows Server® 2008 R2、Windows Server® 2008、Windows Server® 2003			
搭載文字仕様	文字種類	英数、カナ	英数字、カタカナ、記号、グラフィック、拡張グラフィックなど：354種			
		漢字	JIS第1水準：3,572種(漢字：2,965種、非漢字：524種、特殊文字：83種)/JIS第2水準3,390種(漢字)			
	サイズ(縦×横)	英数、カナ(10CPI)	ドラフト：24ドット×9ドット 高品位：24ドット×18ドット			
		漢字(全角)	24ドット×24ドット			
	書体	英数、カナ	ローマン、OCR-B			
		漢字	明朝体、ゴシック体			
上位接続インタフェース*5	パラレル		セントロニクス準拠パラレルインタフェース			
	ネットワーク*6		10BASE-T/100BASE-TX(オプション)			
用紙切れ発生時の動作*7			ページ保証機能なし	ページ保証機能あり		
電源			AC100V±10%(50/60Hz±2Hz)			
電源ケーブル	ケーブル長		4m			
	プラグ形状		2極(接地極付き) 		3極引掛型*8  コンセント形状(3320)　プラグ形状(3322R)	
消費電力	最大動作時		800W以下	1,250W以下	2,115W以下	
	平均動作時*9		550W以下	700W以下	1,025W以下	
	待機時		95W以下	105W以下	195W以下	
	省電力モード		20W以下	14W以下	—	
使用環境*10	動作時		温度：5～40℃、湿度：30～80%			
	保存時		温度：−10～43℃、湿度：8～90%			
外形寸法(W×D×H)			約686×698×1,000mm	約686×700×1,050mm	約750×815×1,070mm	
質量			約90kg	約115kg	約145kg	約165kg
印字ハンマ寿命			約10億ドット/ピン			
適合規格			クラスA情報技術装置(VCCI-クラスA)			
			高調波電流規格：JIS C 61000-3-2適合品*11			

*1：印刷速度はハードウェアの最高速度でありシステム性能ではありません。また、GX5450の印字速度はFTレバー設定が{1}の場合です。{1}以外を設定した場合は()内の印字速度が最大となります。　*2：幅と長さの比は1：2/3の範囲でご使用ください。また、最大印字有効領域(幅)は、345mm(13.6インチ)になります。　*3：高濃度モード時。　*4：Windows Vista®、Windows® XP、Windows Server® 2003の64bit版は対応していません。　*5：各インタフェースは同時利用は不可となります。　*6：専用のLANアダプタをご使用ください。　*7：ページ保証機能なしの場合、印字品質確保のため最終ページ途中で印字が停止します。用紙セット後、ページ先頭から印刷を行うためにはオーバーライド機能を利用するか、リカバリー印刷用のソフトウェアが必要です。ページ保証機能ありの場合、印字品質が確保できるページ完了まで印字します。用紙セット後はページ先頭から印字可能です。(プリンタで印字データを保証する機能はありません。)詳細はホームページをご覧ください。　*8：Prinfina IMPACT GX5601/5601Pは、通常の2極電源とは異なりますので、別途電源工事が必要です。アメリカン電機製3極引掛け型差込コンセント3320(埋込)または3321(露出)をご使用ください。NEMA規格への変更(有償)は、弊社担当営業にお問い合わせください。　*9：ローカルテスト印字時。　*10：温度勾配10℃/時間以下、湿度勾配20%/時間以下、ただし結露しないこと。　*11：JISC61000-3-2適合品とは、日本工業規格「電磁両立性-第3-2部:限度値-高調波電流発生限度値(1相当たりの入力電流が20A以下の機器)」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。

Prinfina IMPACT GXシリーズ共通オプション

品名	形名	希望小売価格(税込)	仕様
LANアダプタ	PC-PB20211	270,900円	10BASE-T/100BASE-TX対応、TCP/IP(C/S560、lprなど)、SSL対応
	PC-PB20301S1	60,900円	10BASE-T/100BASE-TX対応、TCP/IP(lprなど)、SSL対応
プリンタケーブル	HT-4996-66E	21,000円	D-SUB25P-アンフェノール36P ケーブル長2.5m

Prinfina IMPACT DXシリーズ共通オプション

品名	形名	希望小売価格(税込)	仕様
LANアダプタ	PC-PB20211*1	270,900円	10BASE-T/100BASE-TX対応、TCP/IP(C/S560、lprなど)、SSL対応
	PC-PB20301	55,650円	10BASE-T/100BASE-TX対応、TCP/IP(lprなど)、SSL対応
プリンタケーブル	PC-LP1101	3,150円	D-SUB25P-アンフェノール36P ケーブル長1.8m
USBケーブル	PC-PC2020AB	1,575円	コネクタ形状A-B　ケーブル長2.0m

*1：プリンタとの接続には、プリンタケーブル(PC-LP1101)が必要です。

Prinfina IMPACT DX4070S専用オプション

品名	形名	希望小売価格(税込)	仕様
自動給紙機構*2	PC-AS4070S	29,400円	単票自動給紙機構　セット可能枚数：80枚
トラクターユニット*2	PC-PG4070S	8,400円	増設トラクターユニット

*2：自動給紙機構とトラクターユニットを同時接続することはできません。

Prinfina IMPACT DX4081A専用オプション

品名	形名	希望小売価格(税込)	仕様
自動給紙機構*3	PC-AS4081	56,700円	単票自動給紙機構　セット可能枚数：180枚
トラクターユニット*4	PC-PG4081	15,750円	増設トラクターユニット

*3：自動給紙機構とトラクターユニットをプリンタの後方に同時接続することはできません。
*4：トラクターユニットは、前方取り付け専用が標準で1つ添付されています。後方に取り付ける場合、オプションのPC-PG4081が必要です。

Prinfina IMPACT DX4131A/DX4181A専用オプション

品名	形名	希望小売価格(税込)	仕様
自動給紙機構*5	PC-AS4130	71,400円	単票自動給紙機構　セット可能枚数：180枚
トラクターユニット*6	PC-PG4130	15,750円	増設トラクターユニット
内蔵LANボード	PC-PB20501	49,140円	10BASE-T/100BASE-TX対応、TCP/IP(lprなど)、SSL対応

*5：自動給紙機構とトラクターユニットをプリンタの前方に同時接続することはできません。
*6：トラクターユニットは、標準で1つ添付されています。前方後方どちらでも取り付けることができます。

Prinfina IMPACT DX1080専用オプション

品名	形名	希望小売価格(税込)	仕様
自動給紙機構	PC-AS1061	67,200円	単票自動給紙機構　セット可能枚数：160枚
内蔵LANボード	PC-PB20501	49,140円	10BASE-T/100BASE-TX対応、TCP/IP(lprなど)、SSL対応

Prinfina IMPACT DX5130専用オプション

品名	形名	希望小売価格(税込)	仕様
自動給紙機構	PC-AS4130	71,400円	単票自動給紙機構　セット可能枚数：180枚
カットサポート	PC-PG51301	9,450円	前トラクターからの連続帳票カット用
内蔵LANボード	PC-PB20501	49,140円	10BASE-T/100BASE-TX対応、TCP/IP(lprなど)、SSL対応

※自動給紙機構のセット可能枚数は、55kg紙を使用した場合の目安です。
※弊社指定以外のオプション、消耗品を使用してのトラブルについては責任を負いかねますのでご了承ください。

● 本製品の搬入およびセットアップに必要な費用は、別途申し受けます。

Prinfina IMPACT DXシリーズの主な仕様

モデル名			Prinfina IMPACT DX4070S	Prinfina IMPACT DX4081A	Prinfina IMPACT DX4131A	Prinfina IMPACT DX4181A	Prinfina IMPACT DX1080	Prinfina IMPACT DX5130
形名			PC-PD4070S	PC-PD4081A	PC-PD4131A	PC-PD4181A	PC-PD1080	PC-PD5130
本体希望小売価格			197,400円(税抜 188,000円)	249,900円(税抜 238,000円)	386,400円(税抜 368,000円)	522,900円(税抜 498,000円)	99,540円(税抜 94,800円)	312,900円(税抜 298,000円)
印字方式			インパクトドットマトリクス方式					
解像度			180dpi					
印字桁数			バイカサイズANK106字 漢字全角70字	バイカサイズANK136字 漢字全角90字				
印字速度*1	漢字標準		70字/秒	80字/秒	130字/秒	180字/秒	75字/秒	130字/秒
	漢字高速		140字/秒	160字/秒	260字/秒	360字/秒	150字/秒	260字/秒
単票排出方向			前方 / 後方				後方	
連帳用紙セット種			2種類*2				1種類	2種類
用紙サイズ*3	単票	手差し	用紙幅	90～304.8mm	55～420mm			100～420mm	—
		給紙	用紙長	70～420mm	70～420mm			76～420mm	—
		自動給紙機構	用紙幅	182～297mm	100～420mm			182～364mm	100～420mm
			用紙長	182～420mm	90～420mm	100～420mm		182～364mm	100～420mm
	連続用紙	用紙幅		76.2～304.8mm (3～12インチ)	101.6～406.4mm(4～16インチ)				
		用紙長		76.2～355.6mm (3～14インチ)	101.6～355.6mm (4～14インチ)				
最大複写枚数(オリジナル含む)	手差し連続用紙給紙		7枚*4	8枚*4	9枚*4		6枚*4	9枚*4
	自動給紙機構		5枚				1枚	5枚
制御コード体系			ESC/P準拠					
プリンタドライバ対応OS*5	通常ドライバ		Windows® 8、Windows® 7、Windows Vista®、Windows® XP、 Windows Server® 2012、Windows Server® 2008 R2、Windows Server® 2008、Windows Server® 2003					
	イメージドライバ		—	Windows® 8、Windows® 7、Windows Vista®、Windows® XP、 Windows Server® 2012、Windows Server® 2008 R2、Windows Server® 2008、Windows Server® 2003				
搭載文字仕様	文字種類	英数、カナ	英数字、カタカナ、記号、グラフィック、拡張グラフィックなど：354種					
		漢字	JIS第1水準：3,572種(漢字：2,965種、非漢字：524種、特殊文字：83種)/JIS第2水準：3,390種(漢字)					
	サイズ(縦×横)	英数、カナ(10CPI)	ドラフト：24ドット×12ドット 高品位：24ドット×18ドット					
		漢字(全角)	24ドット×24ドット					
	書体	英数、カナ	クーリエ、ローマン、OCR-B					
		漢字	明朝体、ゴシック体					
上位接続インタフェース*6	パラレル		セントロニクス準拠パラレルインタフェース					
	USB*7		USB2.0×1	USB1.1×1				
	ネットワーク*8		10BASE-T/100BASE-TX(オプション)					
電源			AC100V±10%(50/60Hz±2Hz)					
電源ケーブル	ケーブル長		3m					
	プラグ形状		2極(接地極付き)					
消費電力	最大動作時		360W以下	350W以下	510W以下	685W以下	180W以下	510W以下
	平均動作時*9		120W以下	90W以下	190W以下	270W以下	70W以下	190W以下
	省電力モード時		8.4W以下	14W以下	10W以下			
使用環境*10	動作時		温度：5～35℃、湿度：30～80%					
	保存時		温度：−15～60℃、 湿度：5～95%	温度：−15～60℃、湿度：5～85%				
外形寸法(W×D×H)			約465×343×235mm	約598×380×235mm	約600×350×290mm	約600×350×290mm	約570×330×120mm	約600×350×290mm
質量			約12kg	約20kg	約22kg	約22.5kg	約9.7kg	約22kg
印字ヘッド寿命			約3億ドット/ピン		約5億ドット/ピン		約3億ドット/ピン	約5億ドット/ピン
適合規格			クラスB情報技術装置(VCCI-クラスB)					
			高調波電流規格：JIS C 61000-3-2適合品*11					

*1：印刷速度はハードウェアの最高速度でありシステム性能ではありません。　*2：別売のトラクターユニットが必要です。　*3：幅と長さの比は1：2/3の範囲でご使用ください。また最大印字有効領域(幅)は、345mm(13.6インチ)。DX4070Sは269mm(10.6インチ)となります。　*4：高複写モード時。　*5：Windows® XP、Windows Server® 2003の64bit版は対応していません。　*6：各インタフェースは同時利用は不可となります。　*7：USB接続時は、非同期印刷となるため、リカバリー印字を行う場合は、パラレル接続の使用を推奨します。USBケーブルは、オプションのPC-PC2020ABをご使用ください。　*8：専用のLANアダプタをご使用ください。　*9：ローカルテスト印刷時。　*10：温度勾配10℃/時間以下、湿度勾配10%/時間以下、ただし結露しないこと。　*11：JISC61000-3-2適合品とは、日本工業規格「電磁両立性-第3-2部:限度値-高調波電流発生限度値(1相当たりの入力電流が20A以下の機器)」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。

共通オプション

C/S560対応LANアダプタ PC-PB20211
(Prinfina IMPACT GX/DXシリーズ対応)

SSL対応LANアダプタ　PC-PB20301
(Prinfina IMPACT DXシリーズ対応)

SSL対応LANアダプタ PC-PB20301S1
(Prinfina IMPACT GXシリーズ対応)

プリンタケーブル　PC-LP1101(1.8m)
(Prinfina IMPACT DXシリーズ対応)

プリンタケーブル　HT-4996-66E(2.5m)
(Prinfina IMPACT GXシリーズ対応)

USBケーブル　PC-PC2020AB(2.0m)
(Prinfina IMPACT DXシリーズ対応)

● 本製品の搬入およびセットアップに必要な費用は、別途申し受けます。